

HRV 10-00#减速机齿轮箱润滑脂

产品特征

采用特种皂基稠化高品质合成油，并加有极压抗磨剂、抗氧化剂、防锈剂、有机钼等多种添加剂经特殊工艺调配而成，适用于各种流体脂润滑的齿轮箱系统的润滑与密封。

性能特点

- 优异的减磨抗磨性能，可降低设备的磨损。
- 极低的摩擦系数，可提高设备的运行效率。
- 良好的高低温润滑性能，可延长设备的使用寿命。
- 良好的泵送性，以及较好的粘附性。

典型数据

项目	典型数据	实验方法
NLGI等级	00	ASTM D217
外观	黄色半流体油膏	ASTM D156
工作锥入度@25°C, 0.1mm	410	ASTM D217
滴点@°C	190	ASTM D2265
腐蚀@T2铜片, 100°C, 24h	合格	ASTM D4048
蒸发损失@99°C, 22h, Wt. %	1.0	ASTM D972
最大无卡咬负荷(四球法) PB, N	1185	ASTM D2783
烧结负荷(四球法) PD, N	3920	ASTM D2783

典型数据为平均值，仅供参考，具体数值可能会因每次试验条件或客户要求而有所变化。


推荐应用

- 适用于各种型号的谐波减速器的润滑。
- 适用于减速机齿轮箱的润滑，以及其他对减磨抗磨要求较高的齿轮或轴承润滑。
- 适用于耐高低温领域的工业、航空航天工业和军用等极为苛刻操作环境的设备润滑。
- 适用工作温度范围：-50°C ~ 200°C

产品储存

- 存放在室内或遮挡物下，以避免雨水或潮湿空气侵入；禁止室外存放。
- 防止包装物的外标签被侵蚀。当外标签破损不能确认品名时，不建议继续使用。
- 产品不应储存在超过 60°C 或严寒的环境中，更不应暴露在强光下。
- 在 20°C 以下阴凉环境下未开封保存，自生产日期起，保质期为 60 个月。

包装规格

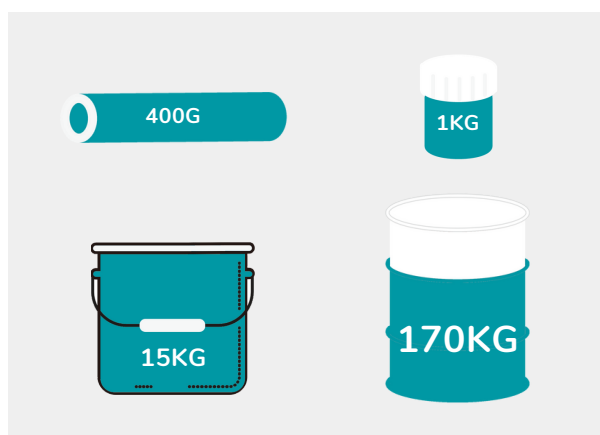

使用限制

- 产品在正确使用下对健康和安全无害，在使用、加注和抛弃时，若能正确合理地按照工业和卫生学的标准执行，不会产生副作用。
- 应注意使用过的产品中含有潜在的有害污染物，必须避免延长或反复地与任何类型和形式的使用过的油品有皮肤接触。
- 本产品未被测试或陈述为适合医用或药用。

“

苛刻条件下的润滑保护”