

ECG 80电触点润滑脂

产品特征

采用低粘度基础油稠化复合皂，添加抗腐蚀、抗氧化和金属保护添加剂精制而成。具有降低接触电阻、改善塑料兼容性和提高机械润滑性能的优势。在腐蚀环境中，ECG 80为触点提供卓越长期保护。

性能特点

- 出色的抵抗恶劣环境能力，有效保护触点免受腐蚀。
- 优异的电气性能，是高压触点的理想选择。
- 产生低且稳定的毫伏降和接触电阻，确保触点可靠性。
- 提供最佳的机械抗性，降低电气背景噪音。

典型数据

项目	典型数据	实验方法
NLGI等级	1	ASTM D217
外观	白色油膏	ASTM D1500
工作锥入度@25°C, 0.1mm	320	ASTM D217
滴点@°C	200	ASTM D2265
腐蚀@T2铜片, 100°C, 24h	合格	ASTM D4048
蒸发损失@100°C, 7days, %	0.43	ASTM D972

典型数据为平均值，仅供参考，具体数值可能会因每次试验条件或客户要求而有所变化。


推荐应用

- 适用于高品质音频和汽车启动/点火器的润滑
- 适用于高压环境，有效保护免受可能导致腐蚀的恶劣环境条件的影响。
- 使用温度范围：-35 ~ 130°C

产品储存

- 存放在室内或遮挡物下，以避免雨水或潮湿空气侵入；禁止室外存放。
- 防止包装物的外标签被侵蚀。当外标签破损不能确认品名时，不建议继续使用。
- 产品不应储存在超过 60°C或严寒的环境中，更不应暴露在强光下。
- 在20°C以下阴凉环境下未开封保存，自生产日期起，保质期为60个月。

包装规格

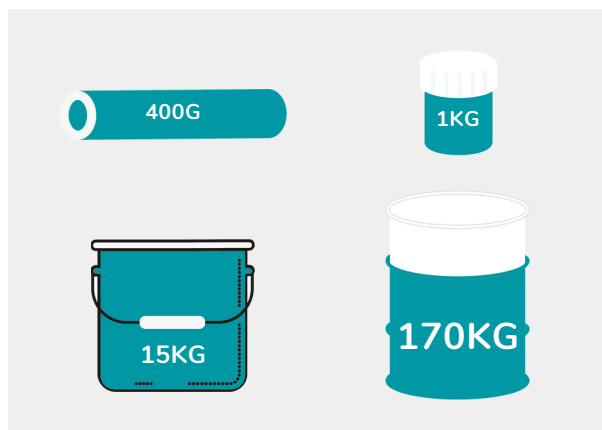

使用限制

- 产品在正确使用下对健康和安全无害，在使用、加注和抛弃时，若能正确合理地按照工业和卫生学的标准执行，不会产生副作用。
- 应注意使用过的产品中含有潜在的有害污染物，必须避免延长或反复地与任何类型和形式的使用过的油品有皮肤接触。
- 本产品未被测试或陈述为适合医用或药用。

“

“苛刻条件下的润滑保护”