

ASP 1260高温防卡润滑脂

产品特征

采用高粘度耐高温合成油、无机固体润滑剂及防腐、防锈添加剂精制而成。具有出色的耐高温性能，能形成固体干膜润滑，防止金属烧结和卡死现象，同时具备优异的防水、防锈、防腐蚀和防微动磨损特性。

性能特点

- 极佳的高温粘附性和防烧结性，高温下不会固化、结焦或渗油。
- 优异的抗水、防锈和抗腐蚀性能，即使经过反复拆卸和拧紧，仍能保持稳定的扭矩。
- 在静态、潮湿、长期高温或极高温度条件下，能够保护金属部件不会发生熔焊或卡死现象。

典型数据

项目	典型数据	实验方法
NLGI等级	1	ASTM D217
外观	灰色油膏	ASTM D1500
工作锥入度@25°C, 0.1mm	320	ASTM D217
滴点@°C	-	ASTM D2265
腐蚀@T2铜片, 150°C, 4h	合格	ASTM D4048
蒸发损失@200°C, 22h, %	5	ASTM D972
烧结负荷@四球法, PD, N	4410	ASTM D2596

典型数据为平均值，仅供参考，具体数值可能会因每次试验条件或客户要求而有所变化。


推荐应用

- 适用于钢铁厂、火力发电厂、化工厂、水泥厂等高温条件下的不锈钢螺栓、螺母、阀门、复合垫片、法兰盘、连接销、不锈钢螺杆的装配润滑。
- 适用于铸造浇包、铸造模具、压铸设备的表面涂膏，以及电热夹头上的分离油膏。
- 适用于汽车火花塞螺纹、铝质气缸螺纹、排气管上的法兰和管口螺纹件，以及氧传感器和刹车摩擦部位的装配润滑。
- 使用温度范围：-30 ~ 1400°C

产品储存

- 存放在室内或遮挡物下，以避免雨水或潮湿空气侵入；禁止室外存放。
- 防止包装物的外标签被侵蚀。当外标签破损不能确认品名时，不建议继续使用。
- 产品不应储存在超过 60°C或严寒的环境中，更不应暴露在强光下。
- 在20°C以下阴凉环境下未开封保存，自生产日期起，保质期为60个月。

包装规格

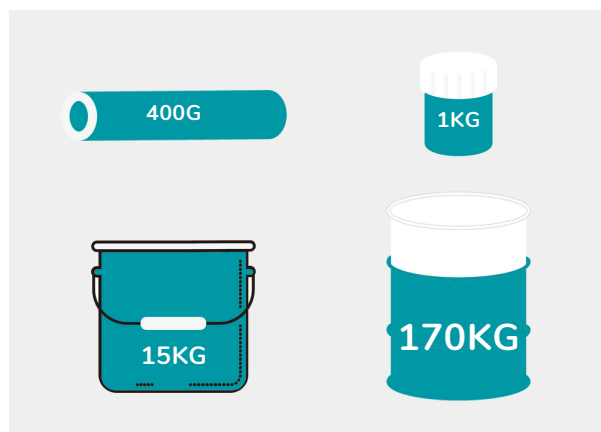

使用限制

- 产品在正确使用下对健康和安全无害，在使用、加注和抛弃时，若能正确合理地按照工业和卫生学的标准执行，不会产生副作用。
- 应注意使用过的产品中含有潜在的有害污染物，必须避免延长或反复地与任何类型和形式的使用过的油品有皮肤接触。
- 本产品未被测试或陈述为适合医用或药用。

“

苛刻条件下的润滑保护”